

新規ハイトレル® 透明グレード

特 徴

- 柔軟で透明性に優れ、耐変色性にも優れる
- 機械的強度が高く、他樹脂との接着性も良好
- 成形加工が容易で、着色性も良好

基本物性表

項目	試験方法*	単位	4001T-X04 (従来品)	3001T-X01 (新規開発品)
表面硬度	K7215	ShoreD	40	31
引張破断強さ	K7113	MPa	19	14
伸び	K7113	%	490	560
引張弾性率	K7113	MPa	42	20
全光線透過率 (2mm)	D1003	%	59	77
ヘイズ (2mm)	D1003	%	39	8
MFR (測定温度)	D1238	g/10min	5 (220)	6 (210)

* K: JIS, D: ASTM

透明性 (2mmt)

ガラス


3001T-X01
(新規開発品)

4001T-X04
(従来品)

標準
ハイトレル



着色例

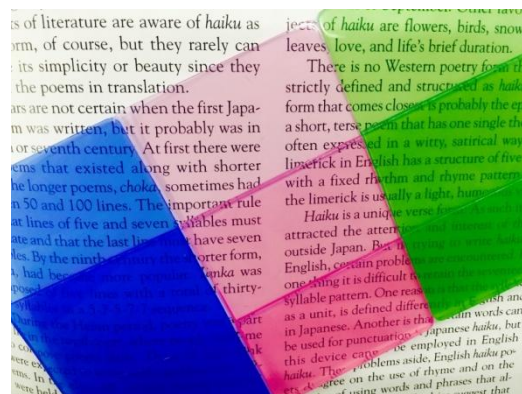

※ このデータは、特定条件下で得られた測定値の代表例で製品の規格値を示すものではありません。